CUBIERTA CON ESTRUCTURA LIGERA TIPO TECTUM. DEFINICION

Se compone de.-

- ESTRUCTURA de perfiles conformados en frío
- CHAPA GRECADA de acero galvanizado
- Aislante térmico (EPS)
- Cubrición de teja

VENTAJAS.-

- Rapidez de ejecución
- Ligereza
- Durabilidad
- Excelente protección (impermeabilización)

CUBIERTA CON ESTRUCTURA LIGERA TIPO TECTUM. DESCRIPCION I

ESTRUCTURA : Basada en 3 únicos perfiles abiertos*conformados en frío

1. Omegas para pares y correas
2. “CES” para pies derechos, tirantes y casquillos
3. “UES” para durmientes y arriostramientos

*Perfil abierto: no tiene mantenimiento y evita condensaciones

VENTAJAS.-

- Uniones sencillas
- Rapidez de ejecución y fácil manipulación
- Ligereza
- Durabilidad





CHAPA GRECADA : De acero galvanizado, se usa como soporte

VENTAJAS.-

- Durabilidad, resistencia y ligereza
- Estanqueidad
- Rapidez de instalación
- Resistencia mecánica
- Anticorrosión





AISLANTE TÉRMICO (EPS) : Poliestireno expandido

VENTAJAS.-


- Aislante térmico y acústico
- Ligero y resistente
- Es no higroscópico (no absorbe casi agua)
- El vapor de agua sí puede difundirse en su interior
- Imputrescible, no enmohece y no se descompone
- Resistencia al fuego M1





CUBIERTA CON ESTRUCTURA LIGERA TIPO TECTUM. FOTOS ESTRUCTURA I



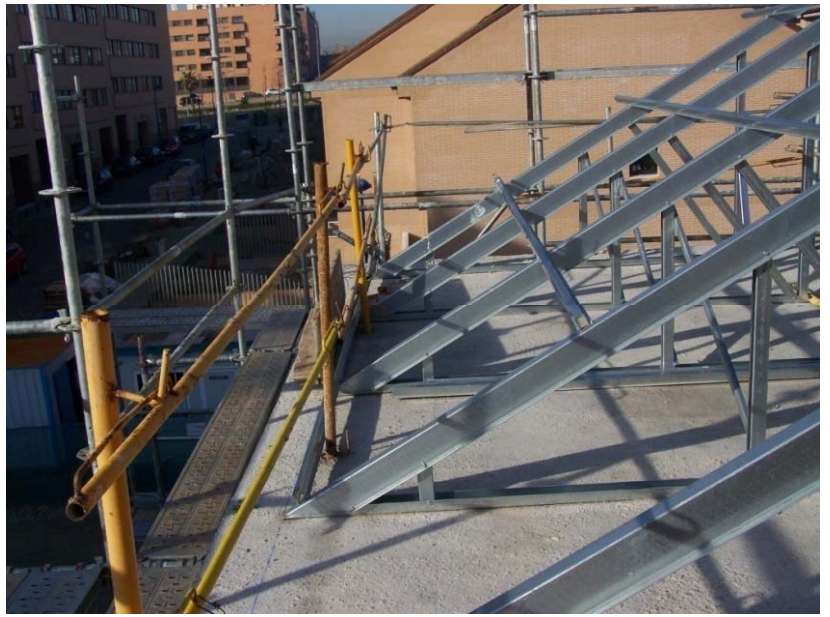





CUBIERTA CON ESTRUCTURA LIGERA TIPO TECTUM. FOTOS CUBRICION









CUBIERTA CON ESTRUCTURA LIGERA TIPO TECTUM. OBRA TERMINADA









CUBIERTAS CON PANEL SANDWICH

